

DS-K1109DKB-QR **Lector de tarjetas**



- Soporta protocolo RS-485 y Wiegand (W26, W34)
- Soporta lectura de tarjetas DESfire, tarjetas Felica y tarjetas M1
- Soporta autenticación a través de tarjeta, contraseña y código QR
- Soporta módulo bluetooth (al conectar por RS-485)
- Función a prueba de manipulaciones

▪ Especificación


Interfaz	
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485. Soporta el protocolo OSDP, Baud 9600, 19200, 38400
Wiegand	1
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1, tarjeta DESfire, tarjeta Felica
General	
Fuente de alimentación	12 VDC
Consumo de energía	Con carga: ≤ 14 w Sin carga: ≤ 4 w
Temperatura de trabajo	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	0 a 90% (sin condensación)
Dimensiones	125 mm × 84.5 mm × 18 mm (4.92" × 3.33" × 0.71")
Instalación	Montaje en pared
Peso	≤ 1 kg (2.20 lb)
Buzzer	Ayuda
Función	
Reconocimiento de código de barras	Soporte Formato: Código 128, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Código 39, Código de barras, Código 9 y UCC/EAN-128
Reconocimiento de código QR	Soporte (al conectar por RS-485)

▪ Modelo Disponible

DS-K1109DKB-QR(STD)

DS-K1109DKB-QR(NEU)

▪ Dimensión

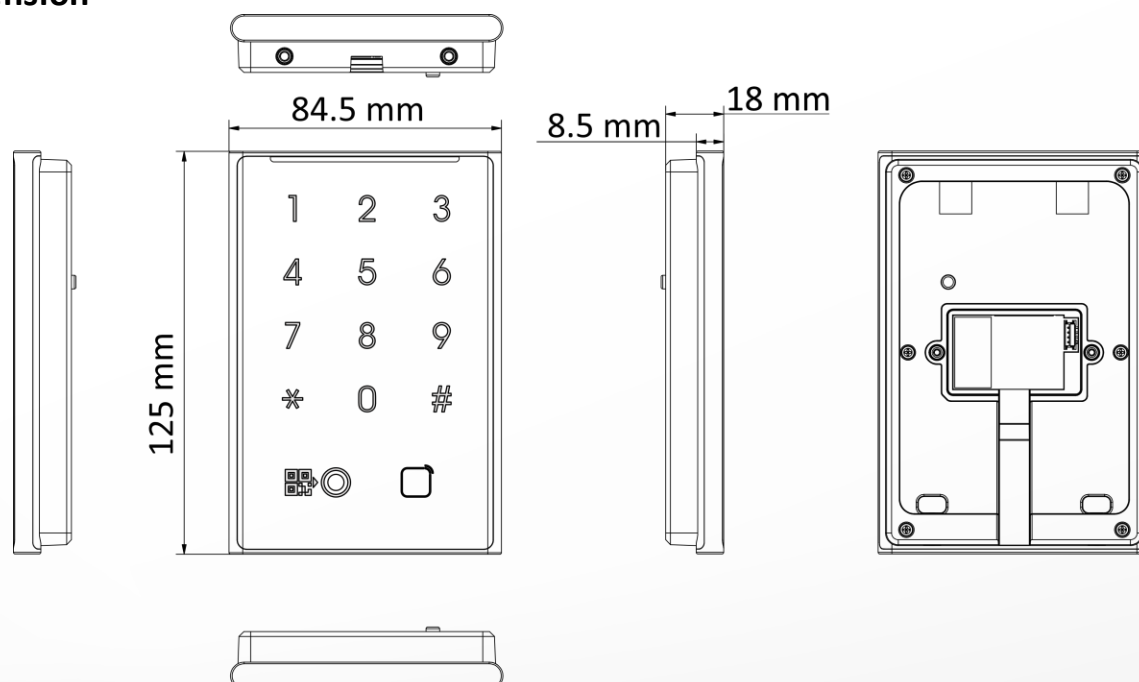

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

