

DS-7616NXI-I2/S NVR AcuSense 4K de 16 canales 1U



- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analíticas inteligentes basadas en un algoritmo de aprendizaje profundo
- Protección perimetral de hasta 4 canales
- Reconocimiento facial de hasta 4 canales para transmisión de video
- Hasta 8 canales de reconocimiento facial para imagen de cara
- Hasta 16 entradas de cámara IP
- Hasta 32 canales de capacidad de decodificación 1080p
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP

▪ Función

Compresión y grabación

- La compresión H.265+ reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta un 75%

- Conexión de cámaras IP de canal completo

- Compatible con cámaras de red de terceros

Salida de vídeo en HD

- Proporciona salidas HDMI y VGA independientes

- Salida de vídeo HDMI de hasta 4K de resolución

Almacenamiento y reproducción

- Hasta 2 interfaces SATA para conexión de HDD

- Reproducción síncrona de 16 canales

Función inteligente y POS

- Soporta múltiples eventos de VCA (Análisis de Contenido de Vídeo)

- Búsqueda inteligente para el área seleccionada en el vídeo, y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de

la reproducción

- Superposición de información POS en la vista en vivo y en la reproducción

- Grabación y alarma activadas por POS

Red y acceso a Ethernet

- 2 interfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100/1000 Mbps

- Hik-Connect y DDNS (Sistema de Nombres de Dominio Dinámico) para una gestión de red sencilla

▪ Especificación

Analítica Inteligente	
IA por NVR	DS-7616NXI-I2/S: Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0 DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0
IA por Cámara	DS-7616NXI-I2/S: Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de video, lanzamiento de objetos desde edificios, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, VCA DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(standard)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(E):Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo, lanzamiento de objetos desde edificios, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, VCA
Motor	DS-7616NXI-I2/S:1, el modo de motor es ajustable DS-7616NXI-I2/S(standard)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(C),DS-7616NXI-I2/S(standard)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutral),DS-7616NXI-I2/S(standard): DS-7616NXI-I2/S(standard)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(E):1, el modo de motor es ajustable
Reconocimiento Facial	
Biblioteca de Imágenes Faciales	DS-7616NXI-I2/S: Hasta 16 bibliotecas de fotos de caras, con hasta 50,000 fotos de caras en total (cada foto ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 1 GB) DS-7616NXI-I2/S(标准配置)(E),DS-7616NXI-I2/S(中性)(E):Hasta 16 bibliotecas de fotos de caras, con hasta 50,000 fotos de caras en total (cada foto ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 1 GB) DS-7616NXI-I2/S(标准配置)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(标准配置)(C)/阿联酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(标准配置):Hasta 16 bibliotecas de fotos de caras, con hasta 10,000 fotos de caras en total (cada foto ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 150 MB)
Comparación de Imágenes de Rostros	DS-7616NXI-I2/S:8-ch DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):8-ch DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar):alarma de comparación de imágenes faciales de 4-ch

DetECCIÓN Y ANÁLISIS FACIAL	DS-7616NXI-I2/S:Comparación de imágenes faciales, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes faciales Comparación de imágenes faciales, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes faciales
Rendimiento de Detección Facial y Análisis	DS-7616NXI-I2/S: captura de cara humana de 4 canales (cámara de red HD, hasta 8 MP, H.264/H.265) DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar): captura de cara humana de 1 canal (cámara de red HD, hasta 8 MP, H.264/H.265) DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): captura de cara humana de 4 canales (cámara de red HD, hasta 8 MP, H.264/H.265)
Detección de Movimiento 2.0	
Análisis de Humanos/Vehículos	DS-7616NXI-I2/S: N/A DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): DS-7616NXI-I2/S(標配)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(標配)(C)/阿聯酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(標配):16-canales
Por NVR	DS-7616NXI-I2/S:Todos los canales para cámaras Hikvision DS-7616NXI-I2/S(標配)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(標配)(C)/阿聯酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(標配): DS-7616NXI-I2/S(標配)(E),DS-7616NXI-I2/S(中性)(E):Todos los canales para cámaras Hikvision
Por Cámara	DS-7616NXI-I2/S:Todos los canales DS-7616NXI-I2/S(equipado)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(equipado)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(equipado): DS-7616NXI-I2/S(equipado)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):Todos los canales
Protección Perimetral	
Análisis de Humanos/Vehículos	DS-7616NXI-I2/S:N/A DS-7616NXI-I2/S(equipado)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar):Hasta 4 canales de análisis de video de 2 MP (H.264/H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C):Hasta 4 canales de análisis de video de 2 MP (H.264/H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas Hasta 12 reglas en total

Por NVR	DS-7616NXI-I2/S:Análisis de video de 4 canales, 2 MP (H.264/H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas; Hasta 12 reglas en total DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): análisis de video de 4 canales, 2 MP (H.264/H.265) para el reconocimiento de humanos y vehículos para reducir falsas alarmas; Hasta 12 reglas en total
Por Cámara	DS-7616NXI-I2/S: Todos los canales DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/ Emiratos Árabes HTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): Todos los canales
ANPR	
Por Cámara	DS-7616NXI-I2/S: Todos los canales Países y regiones soportados: 1. Myanmar, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Nueva Zelanda, Australia, Sri Lanka, Singapur, Malasia 2. Turquía, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Macedonia, Hungría, Grecia, Polonia, Francia, Países Bajos, Suiza, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria, Palestina, Letonia, Lituania, Estonia, Bélgica, Luxemburgo, Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia, Moldavia, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Albania, Kosovo, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Turkmenistán, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Islandia, Liechtenstein 3. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Canadá, Argelia, México, Panamá, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauricio, Tanzania, Costa de Marfil, Sudáfrica, Túnez, Sierra Leona, Zambia, Ghana, Zimbabue, Uganda, Angola, Etiopía, República de Trinidad y Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Argelia, Camerún 4. Catar, Kuwait, Omán, Jordania, Líbano, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Libia DS-7616NXI-I2/S(标配)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(标配)(C)/阿联酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(标配): DS-7616NXI-I2/S(标配)(E),DS-7616NXI-I2/S(中性)(E):Todos los canales
Características del vehículo	DS-7616NXI-I2/S:Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo DS-7616NXI-I2/S(标配)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(标配)(C)/阿联酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(标配): DS-7616NXI-I2/S(标配)(E),DS-7616NXI-I2/S(中性)(E):Número de placa, color de la matrícula, tipo de matrícula

Atributos de la matrícula	DS-7616NXI-I2/S: Número de placa, color de matrícula, tipo de matrícula DS-7616NXI-I2/S(标配)(C), DS-7616NXI-I2/S(中性)(C), DS-7616NXI-I2/S(标配)(C)/阿联酋 HTL, DS-7616NXI-I2/S(中性), DS-7616NXI-I2/S(标配): DS-7616NXI-I2/S(标配)(E), DS-7616NXI-I2/S(中性)(E): Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo
Video y Audio	
Entrada de Video IP	DS-7616NXI-I2/S: 16-ch DS-7616NXI-I2/S(标配)(C), DS-7616NXI-I2/S(中性)(C), DS-7616NXI-I2/S(标配)(C)/阿联酋 HTL, DS-7616NXI-I2/S(中性), DS-7616NXI-I2/S(标配): 16 DS-7616NXI-I2/S(标配)(E), DS-7616NXI-I2/S(中性)(E): 16-ch
Ancho de banda entrante	160 Mbps
Ancho de Banda Saliente	256 Mbps
Salida HDMI	DS-7616NXI-I2/S: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C), DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos Árabes HTL, DS-7616NXI-I2/S(neutro), DS-7616NXI-I2/S(estándar): 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
Salida VGA	DS-7616NXI-I2/S: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C), DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos Árabes HTL, DS-7616NXI-I2/S(neutro), DS-7616NXI-I2/S(estándar): 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): 1920 × 1080/60 Hz
Modo de salida de video	Salida independiente HDMI/VGA
Salida CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Decodificación	
Formato de decodificación	DS-7616NXI-I2/S: H.265+/H.265/H.264+/H.264 DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): H.265+/H.265/H.264+/H.264 DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C), DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/EAU HTL, DS-7616NXI-I2/S(neutro), DS-7616NXI-I2/S(estándar): H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4

Resolución de grabación	DS-7616NXI-I2/S:32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: El NVR soporta hasta 4 canales de entradas de video IP de 32 MP/24 MP. DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar):12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: El NVR soporta hasta 4 canales de entradas de video IP de 32 MP/24 MP.
Reproducción sincrónica	16 canales
División de Ventana de Vista en Vivo	DS-7616NXI-I2/S:1/4/6/8/9/16,1/2/4/6/8/9/16 DS-7616NXI-I2/S(de serie)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):1/2/4/6/8/9/16 DS-7616NXI-I2/S(de serie)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(de serie)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(de serie):1/4/6/8/9/16
División de Ventana de Puerto Auxiliar	DS-7616NXI-I2/S:1/4/6/8/9/16 DS-7616NXI-I2/S(equipo estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):1/2/4/6/8/9/16 DS-7616NXI-I2/S(equipo estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(equipo estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(equipo estándar):1/4/6/8/9/16
Capacidad de Decodificación	DS-7616NXI-I2/S: Habilita la IA por NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Deshabilita la IA por NVR: 32-ch@1080p (30 fps) DS-7616NXI-I2/S(configuración estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(configuración estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(configuración estándar): 16-ch @ 1080p (30 fps) DS-7616NXI-I2/S(configuración estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): Habilita la IA por NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Deshabilita la IA por NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Grabación de Doble Flujo	Ayuda

Compresión de Audio	DS-7616NXI-I2/S:G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar):G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,MP2L2 DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Tipo de transmisión	Vídeo, Vídeo y Audio
Red	
Interfaz de Red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Conexión Remota	DS-7616NXI-I2/S:128 DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(E):128
Protocolo de Red	DS-7616NXI-I2/S:TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos Árabes UnidosHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutral),DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(E):TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	DS-7616NXI-I2/S:ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C), DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL, DS-7616NXI-I2/S(neutro), DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI

Navegador Compatible	DS-7616NXI-I2/S:IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, o versiones superiores DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C), DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C), DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL, DS-7616NXI-I2/S(neutro), DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(标配)(E),DS-7616NXI-I2/S(中性)(E):IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, o versiones superiores
Protocolo de Acceso a la Cámara	ONVIF(Version 2.5), RTSP
Interfaz Auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidad	DS-7616NXI-I2/S:Capacidad de hasta 16 TB para cada disco DS-7616NXI-I2/S(标配)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(标配)(C)/阿联酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(标配):Capacidad de hasta 8 TB para cada disco DS-7616NXI-I2/S(标配)(E),DS-7616NXI-I2/S(中性)(E):Capacidad de hasta 14 TB para cada disco
Interfaz Serial	DS-7616NXI-I2/S:N/A DS-7616NXI-I2/S(标配)(E),DS-7616NXI-I2/S(中性)(E): DS-7616NXI-I2/S(标配)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(标配)(C)/阿联酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(标配):RS-485 (half-duplex),RS-232, Teclado
Alarma In/Out	4/1
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
General	
Idioma de la GUI	DS-7616NXI-I2/S:Inglés, Ruso, Búlgaro, Húngaro, Griego, Alemán, Italiano, Checo, Eslovaco, Francés, Polaco, Neerlandés, Portugués, Español, Rumano, Turco, Japonés, Danés, Sueco, Idioma Noruego, Finés, Coreano, Chino Tradicional, Tailandés, Estonio, Vietnamita, Croata, Esloveno, Serbio, Letón, Lituano, Uzbeko, Kazajo, Árabe, Ucraniano, Kirguís, Portugués Brasileño, Indonesio, Hebreo DS-7616NXI-I2/S(标配)(C),DS-7616NXI-I2/S(中性)(C),DS-7616NXI-I2/S(标配)(C)/阿联酋HTL,DS-7616NXI-I2/S(中性),DS-7616NXI-I2/S(标配): DS-7616NXI-I2/S(Standard)(E),DS-7616NXI-I2/S(Neutral)(E):Inglés, Ruso, Búlgaro, Húngaro, Griego, Alemán, Italiano, Checo, Eslovaco, Francés, Polaco, Neerlandés, Portugués, Español, Rumano, Turco, Japonés, Danés, Sueco, Noruego, Finés, Coreano, Chino Tradicional, Tailandés, Estonio, Vietnamita, Croata, Esloveno, Serbio, Letón, Lituano, Uzbeko, Kazajo, Árabe, Ucraniano, Kirguís, Portugués Brasileño, Indonesio, Hebreo


Fuente de alimentación	DS-7616NXI-I2/S:100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz DS-7616NXI-I2/S(Standard)(E),DS-7616NXI-I2/S(Neutral)(E):100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz DS-7616NXI-I2/S(Standard)(C),DS-7616NXI-I2/S(Neutral)(C),DS-7616NXI-I2/S(Standard)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(Neutral),DS-7616NXI-I2/S(Standard):≤ 40 W
Consumo	DS-7616NXI-I2/S:≤ 30 W (sin HDD) DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/EmiratosHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar):≤ 15W DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): ≤ 30 W (sin HDD)
Temperatura de Trabajo	DS-7616NXI-I2/S:-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/EmiratosHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar):-10°C ~ + 55°C DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):-10° C a 55° C (14° F a 131° F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90%
Chasis	DS-7616NXI-I2/S:1U chasis DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(C),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutral),DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar):1U DS-7616NXI-I2/S(equipamiento estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(E): Chasis 1U
Dimensiones (An × Pr × Al)	DS-7616NXI-I2/S:385 × 317 × 52 mm (15.2"× 12.5" × 2.0") DS-7616NXI-I2/S(standard)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): 385 × 317 × 52 mm (15.2"× 12.5" × 2.0") DS-7616NXI-I2/S(standard)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(standard)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(standard): 385 × 315 × 52 mm (11.6"× 9.5" × 1.6")
Peso	DS-7616NXI-I2/S:≤ 2.5 kg (sin HDD, 5.5 lb.) DS-7616NXI-I2/S(standard)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E): ≤ 2.5 kg (sin HDD, 5.5 lb.) DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutral),DS-7616NXI-I2/S(estándar):≤ 1.6 kg (3.5 lb)

Certificación	
Certificación Obtenida	DS-7616NXI-I2/S:CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutral),DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutral)(E):CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA
CE	DS-7616NXI-I2/S:EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(C),DS-7616NXI-I2/S(estándar)(C)/Emiratos ÁrabesHTL,DS-7616NXI-I2/S(neutro),DS-7616NXI-I2/S(estándar): DS-7616NXI-I2/S(estándar)(E),DS-7616NXI-I2/S(neutro)(E):EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

▪ Aplicación Típica

▪ Interfaz física

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces de red LAN1 y LAN2	6	Interfaz USB 3.0 y VIDEO OUT
2	AUDIO IN//AUDIO OUT	7	Fuente de alimentación
3	Interfaz HDMI	8	GND
4	Interfaz VGA	9	Interruptor de encendido
5	ALARM IN/OUT		

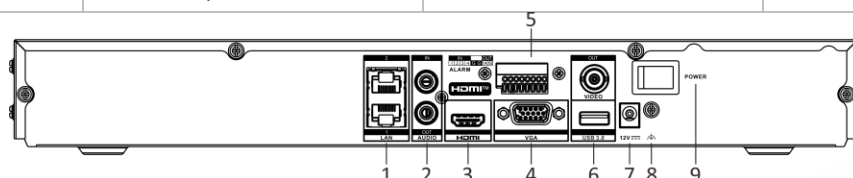

▪ Modelo Disponible

DS-7616NXI-I2/S(STD)(E)

DS-7616NXI-I2/S(NEU)(E)

DS-7616NXI-I2/S(STD)(E)/BRA/MAO

DS-7616NXI-I2/S(STD)(C)


DS-7616NXI-I2/S(NEU)(C)

DS-7616NXI-I2/S(STD)(C)/UAE HTL

DS-7616NXI-I2/S(NEU)

DS-7616NXI-I2/S(STD)

▪ Dimensión

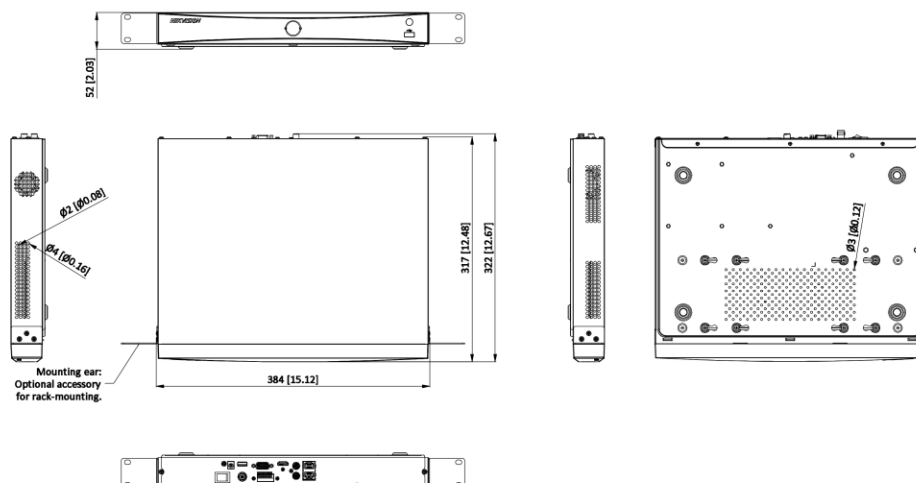

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Accesorio

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

