

DS-7608NXI-K2(E) NVR AcuSense 4K de 8 canales en 1U de la serie K



- Los ventiladores con control de velocidad automático están diseñados para funcionar en silencio y ahorrar energía
- Adopta la tecnología AcuSense de Hikvision para minimizar el esfuerzo manual y los costos de seguridad
- Reproducción eficiente con tecnología AcuSearch
- La protección perimetral precisa reduce eficazmente las falsas alarmas
- Conexión y configuración automática de las cámaras
- Hasta 8 entradas de cámara IP
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidad de decodificación de hasta 3-ch@12 MP o 5-ch@8 MP o 10-ch@4 MP o 20-ch@1080p
- Ancho de banda entrante de hasta 80 Mbps


▪ Especificación

Modelo		DS-7608NXI-K2(E)(estándar)/2Lan	DS-7608NXI-K2(E)(neutro)/2Lan	DS-7608NXI-K2(E)(estándar)	DS-7608NXI-K2(E)(neutro)
Analítica Inteligente	IA por NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, AcuSearch			
	IA por Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0, ANPR			
Reconocimiento Facial	Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros			
	Rendimiento de Detección y Análisis Facial	Hasta 4 MP: 2-ch; 8 MP a 5 MP: 1-ch			
	Comparación de Imágenes de Rostros	8-ch			
	Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 16 bibliotecas de imágenes de rostros, con un total de hasta 50,000 imágenes de rostros (cada imagen ≤ 1 MB, capacidad total ≤ 1 GB)			
AcuSearch	Por Cámara	Todos los canales *: La cámara debería habilitar la función AcuSearch			
Detección de Movimiento 2.0	Por NVR	Todos los canales, hasta 4 MP (cuando se habilita el modo SVC mejorado, hasta 8 MP) análisis de video para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas.			
	Por Cámara	Todos los canales			
Protección perimetral	Por NVR	Análisis de video (cámara de red HD, H.264/H.265) para el reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas. Hasta 4 MP : 2-ch; 5 MP a 8 MP : 1-ch			
	Por Cámara	Todos los canales			
Video y Audio	Entrada de Video IP	8-ch			
	Entrada de Altavoz IP	4 canales			
	Ancho de banda entrante	80 Mbps			
	Ancho de	160 Mbps			

	banda saliente		
	Salida HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Salida VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz	
	Modo de salida de video	Salida independiente HDMI/VGA	
	Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)	
	Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)	
Decodificación	Formato de Decodificación	H.265/H.265+/H.264/H.264+	
	Resolución de grabación	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	
	Reproducción sincrona	8-ch	
	Capacidad de Decodificación	Al activado: 16-ch@1080p (30 fps) Al desactivado: 20-ch@1080p (30 fps)	
	Tipo de transmisión	Vídeo, Vídeo y Audio	
	Compresión de Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2	
Red	Conexión remota	128	
	API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI	
	Navegador Compatible	IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91 o versiones superiores	
	Interfaz de Red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps	1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
	Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
Interfaz Auxiliar	SATA	2 interfaces SATA	
	Capacidad	Capacidad de hasta 16 TB para cada HDD	

	Alarma In/Out	4/1
	Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 2.0
General	Idioma de la GUI	Inglés, Ruso, Búlgaro, Húngaro, Griego, Alemán, Italiano, Checo, Eslovaco, Francés, Polaco, Neerlandés, Portugués, Español, Rumano, Turco, Japonés, Danés, Sueco, Noruego, Finés, Coreano, Chino tradicional, Tailandés, Estonio, Vietnamita, Croata, Esloveno, Serbio, Letón, Lituano, Uzbeko, Kazajo, Árabe, Hebreo, Ucraniano, Indonesio
	Ventilador	Soporta control de velocidad automático
	Fuente de alimentación	12 VDC, 3.33 A
	Consumo	≤ 15 W (sin HDD)
	Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
	Humedad de Funcionamiento	10% a 90%
	Dimensiones (An × Pr × Al)	384 mm × 317 mm × 52 mm (15.12 × 12.48 × 2.03 pulgadas)
	Peso	≤ 1.8 kg (sin HDD, 4.0 lb.)
Certificación	CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
	Certificación Obtenida	CE,CB,REACH,WEEE,UKCA,RCM,IC


▪ Interfaz física DS-7608NXI-K2(E)



Número	Descripción	Número	Descripción
1	Interfaz de red LAN	7	Interfaz VGA
2	Salida de audio	8	Interfaz USB
3	Audio de entrada	9	Entrada de alimentación de 12 VDC
4	Interfaz HDMI	10	GND
5	Alarma de entrada	11	Interruptor de encendido

6	Alarma de salida		
---	------------------	--	--

DS-7608NXI-K2(E)/2Lan



Número	Descripción	Número	Descripción
1	Interfaz de red LAN	7	Interfaz VGA
2	Salida de audio	8	Interfaz USB
3	Audio de entrada	9	Entrada de alimentación de 12 VDC
4	Interfaz HDMI	10	GND
5	Alarma de entrada	11	Interruptor de encendido
6	Alarma de salida		

▪ Modelo Disponible


DS-7608NXI-K2(E)(STD)/2Lan


DS-7608NXI-K2(E)(NEU)/2Lan

DS-7608NXI-K2(E)(STD)

DS-7608NXI-K2(E)(NEU)

▪ Dimensión

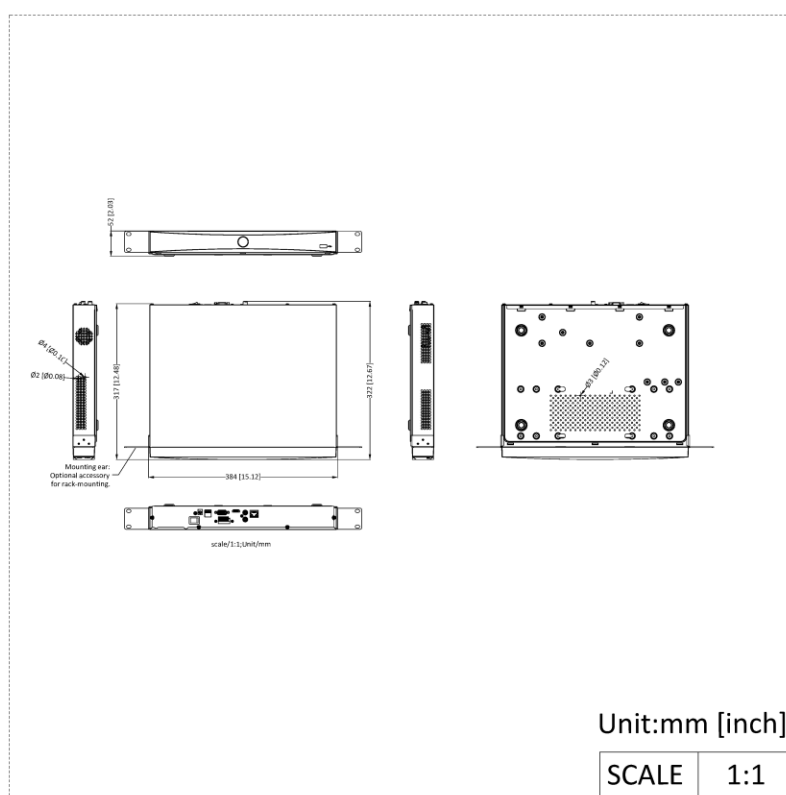

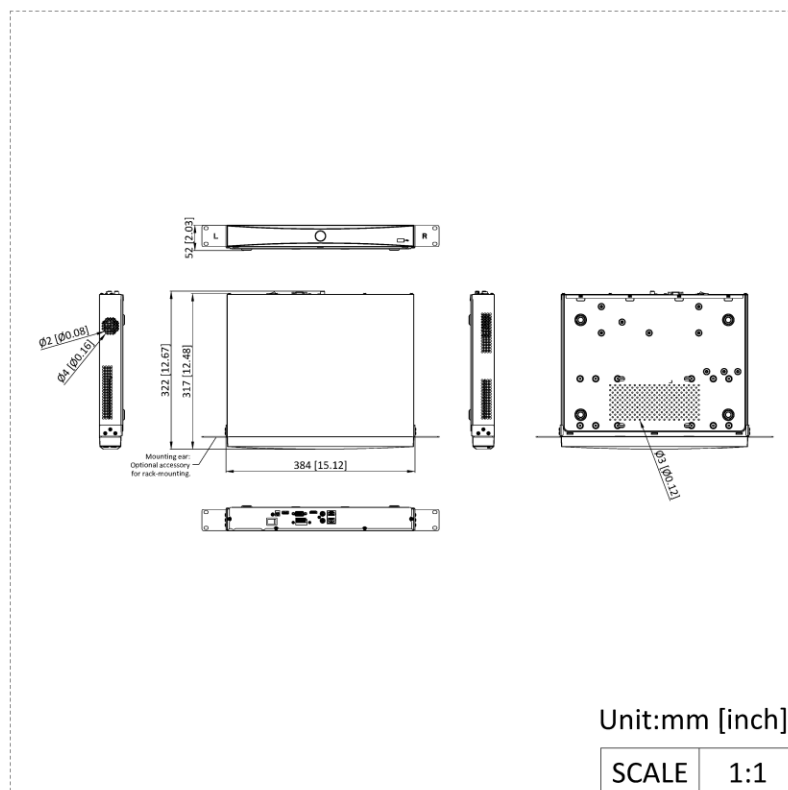

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

